


TECHNISCHE SCHLAUCHARTIKEL

BLÄHSCHLAUCH

Für die Kanalsanierung, für Tunnel-, Berg- und Brunnenbau. Drücke bis 60 bar und Aufblähbarkeit > 2 x Aussendurchmesser. Wandstärken nach Absprache.

- Aufbau:
- schwarze, besonders dehnfähige Seele
 - optional: zug- und druckfeste Spezialeinlagen
 - abriebfeste, schwarze Decke
 - innen glatt, aussen glatt stoffgemustert

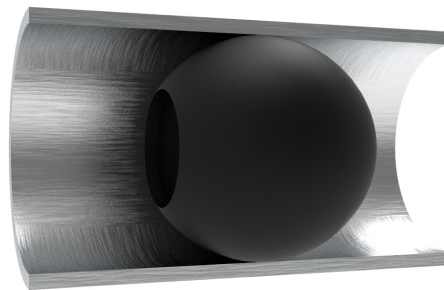

DN [mm]	Betriebsdruck [bar]	max. Länge [m]
13 bis 20	1 bis 60	20
22 bis 25	1 bis 60	20
38	1 bis 40	20
45	1 bis 40	20
55	1 bis 10	15
70	1 bis 5	15
80	1 bis 5	15
100	1 bis 5	15
125	1 bis 5	10
150	1 bis 5	10
200 bis 750	1 bis 3	10

Als Rollenware oder in Fixlängen.

Blähschläuche werden nach Kundenanforderung gefertigt. Wir bitten Sie daher bei Anfragen die Einsatzbedingungen mit uns abzustimmen.



Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

